

ODVODNA VENTILATORSKA ENOTA OVE

Odvodna ventilatorska enota OVE je namenjena za odvod zraka iz prostora. Uporablja se za prezračevanje lokalov, poslovnih prostorov, stanovanjskih objektov, skupnih prostorov, garderob ipd.

OVE je sestavljena iz ohišja z vgrajenim obojestransko sesalnim radialnim ventilatorjem. Ohišje (dekapirana ali pocinkana pločevina) je pobarvano po RAL-u, v notranjosti je toplotno in zvočno izolirano.


Sesalna in tlačna odprtina je opremljena z bočnimi priključki in demontažno odprtino za možnost servisiranja ventilatorja.

Radialni ventilator ima prigraven elektromotor s termično zaščito, rotor ventilatorja je statično in dinamično uravnovežen. Ventilator je vgrajen na amortizerjih, ki preprečujejo prenos vibracij na ohišje. Z brezstopenjskim regulatorjem ga je mogoče brezstopenjsko regulirati od 30% do 100% kapacitete pretoka zraka. Na ohišju je prigravena elektro priklopna omarica.


Napravo lahko montiramo na zid, strop ipd.

TEHNIČNI PODATKI

TIP	Količina zraka (m ³ /h)	Moč EM 220V (W)	Tok EM (A)	Razpoložljiv padec tlaka (Pa)	Zvočni nivo db (A)
OVE 1	1000	147	1,15	200	48
OVE 2	2000	245	2,05	180	50
OVE 3	3000	245	2,7	110	53
OVE 4	4000	736	4.7	280	55
OVE 5	5000	736	6,5	170	61

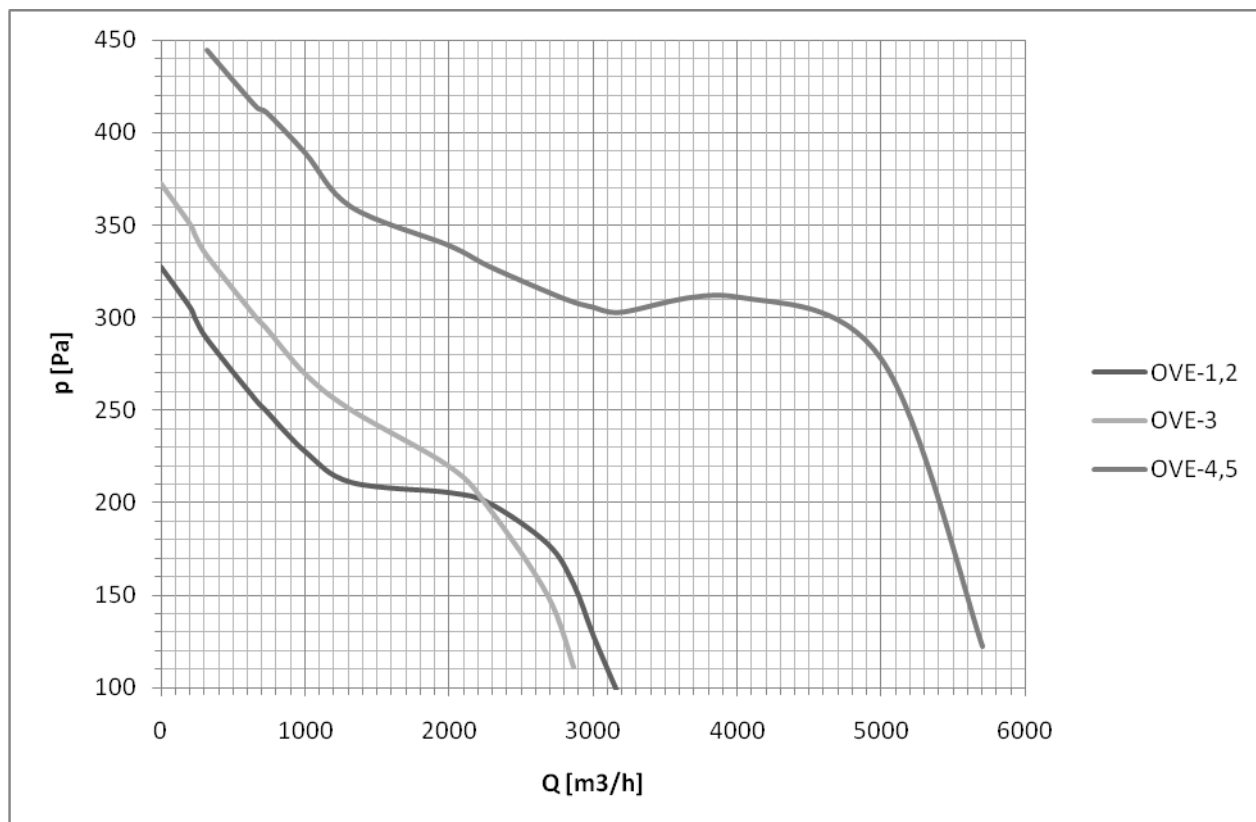

DIMENZIJE (mm):

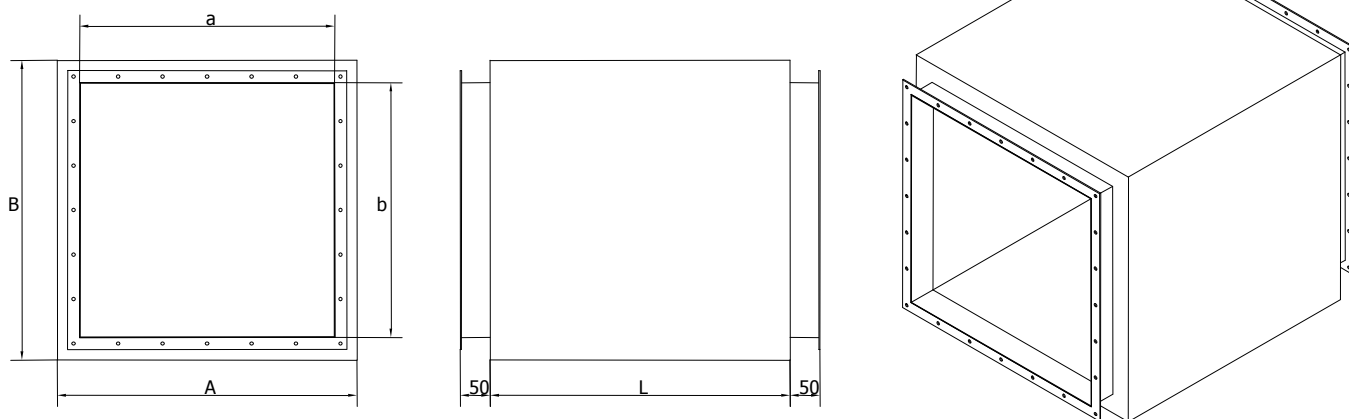

TIP	A	B	L	a	b
OVE - 1	400	400	400	325	425
OVE - 2	500	500	500	325	425
OVE - 3	500	500	500	425	425
OVE - 4	600	600	600	525	525
OVE - 5	600	600	600	525	625

DODATNA OPREMA: Brezstopenjski regulator